

Stirodom monta plus - smp 15/100

Osovinski razmak gredica:

50cm

Debljina ploče:

15+5=20cm

Debljina rebra:

D=12cm

Težina konstrukcije:

2 kN/m²

Rebro za ukrućenje:

50-100-150cm

Koeficijent toplotne provodljivosti(K):

0,232 w/m²

Količina betona:

0,08 m³/m²

Podupiranje:


1m

Maximalni raspon:

do 5,5m (6m)

Razmak C profila:

40cm

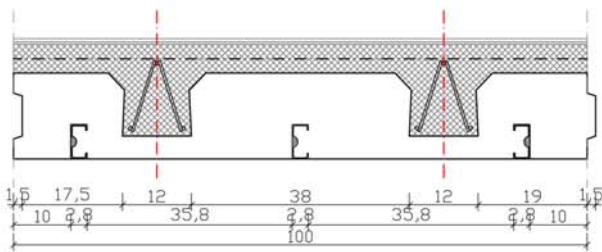

Stirodom monta plus - smp 20/100

Osovinski razmak gredica:

50cm

Debljina ploče:

20+5=25cm

Debljina rebra:

D=12cm

Težina konstrukcije:

2,30 kN/m²

Rebro za ukrućenje:

50-100-150cm

Koeficijent toplotne provodljivosti(K):

0,176 w/m²

Količina betona:

0,09 m³/m²

Podupiranje:


1m

Maximalni raspon:

do 7m (7,5m)

Razmak C profila:

40cm

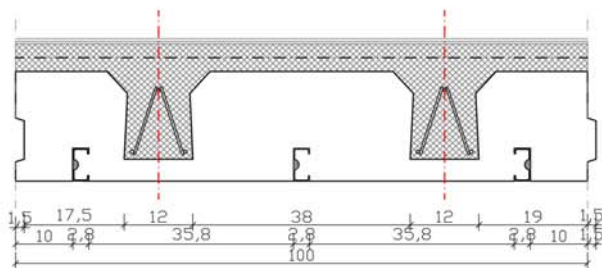

Stirodom monta plus - smp 25/100

Osovinski razmak gredica:

50cm

Debljina ploče:

25+5=30cm

Debljina rebra:

D=12cm

Težina konstrukcije:

3,30 kN/m²

Rebro za ukrućenje:

50-100-150cm

Koeficijent toplotne provodljivosti(K):

0,143 w/m²

Količina betona:

0,13 m³/m²

Podupiranje:

1m

Maximalni raspon:

do 9m (9,5m)

Razmak C profila:

40cm

